
QUANRAY QSTAR 7U

Inlay UHF RFID 40 × 20 mm (Foldable)

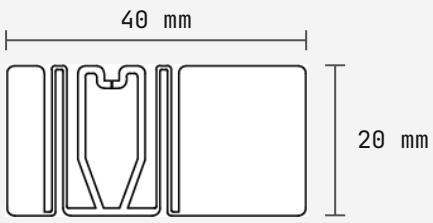

Mẫu anten vẽ theo kích thước danh định của inlay khi in ở tỉ lệ 100 %.

KHOẢNG CÁCH ĐỌC
2.5 đến 5 m

TẦN SỐ
860 đến 960 MHz (Quốc Tế)

BỘ NHỚ EPC
128 bit

ĐỊNH DẠNG CÓ SẴN

Dry inlay	40 × 20 mm (Foldable)
Wet inlay	40 × 20 mm (Foldable)
Nhãn dán (sticker label)	45 × 20, 50 × 20, 50 × 25, 54 × 34, 57 × 38, 76 × 20, 76 × 22, 87 × 41, 125 × 22 mm (kích thước nhãn)

Kích thước nhãn phải lớn hơn kích thước inlay bên trong.

ỨNG DỤNG

- Gắn thẻ bán lẻ & may mặc
- Quản lý hàng tồn kho
- Chuỗi cung ứng & hậu cần
- Theo dõi tài sản
- Kiểm soát truy cập
- Theo dõi tài liệu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chip	Quanray Qstar 7U
Xuất xứ	Sản xuất tại Việt Nam
Chất liệu	PET, Nhôm trên PET
Giao thức	EPCglobal Gen2v2 / ISO 18000-6C
Bộ nhớ EPC	128 bit

Tần số	860 đến 960 MHz (Quốc Tế)
Bộ nhớ TID	96 bit
Bộ nhớ người dùng	128 bit
Lưu giữ dữ liệu	50 năm (@ 27°C)
Chu kỳ ghi	100,000 chu kỳ
Khoảng cách đọc	2.5 đến 5 m